

CANIS SAFETY a.s.

- Výdejní automaty na OOPP
- Prodej, pronájem a servis




Proč s námi spolupracovat?

- Inovativní řešení pro každého zákazníka z různých oblastí.
- Možnost pronájmu či prodeje dle vlastního uvážení.
- Automat je uzpůsoben pro naplnění nejen OOPP (např. rukavice, respirátory), ale i drogerii, spreje či brusné kotouče.
- Schopnost se přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka.
- Plynulé zavedení do provozu a následné zajišťování zásob v automatu.
- Široká maloobchodní a velkoobchodní síť prodejních poboček.




IDS - integrovaný distribuční systém

- IDS slouží k nastavení nejrůznějších funkcí důležitých pro správné fungování výdejního automatu.
- Po instalaci výdejního automatu se Vám vytvoří účet v IDS, kde se postupně seznámíte s jednotlivými funkcemi a nastavením.
- V tomto systému získáte přehled o veškerém zboží, množství, čase a uživateli, kteří z automatu vybírali.

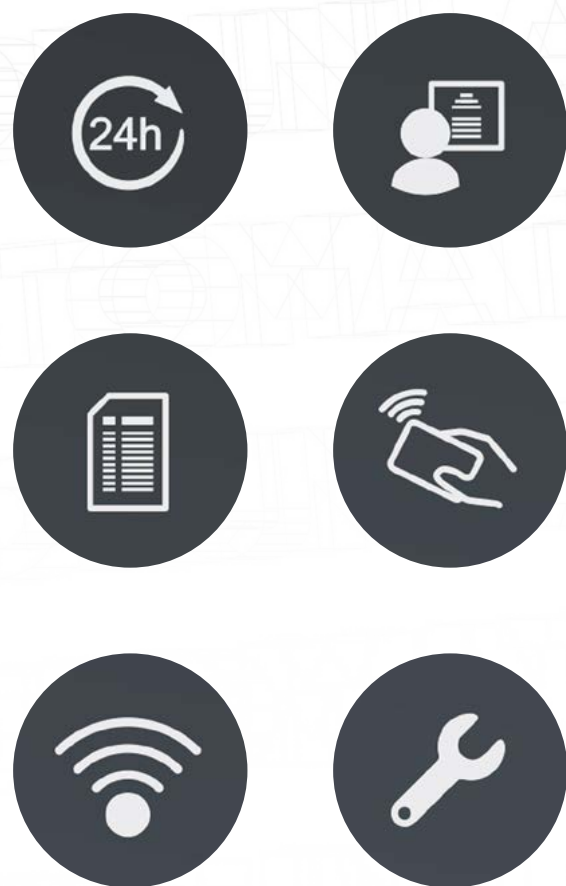

Komunikace automatu s IDS

- Aplikace je spouštěna na serveru, kde šifrování probíhá za pomoci protokolu SSL.
- Automaty mohou být připojeny těmito síťovými rozhraními – LAN nebo GSM.
- Aplikaci pro automat není nutné instalovat, stačí zadat pouze URL odkaz do webového prohlížeče a vyplnit uživatelské jméno a heslo.
- Automaty podporují širokou škálu typů karet, kdy před samotnou instalací do provozu se tyto zaměstnanecké karty testují.
- S automatem lze pracovat 24 hodin / 7 dní v týdnu.

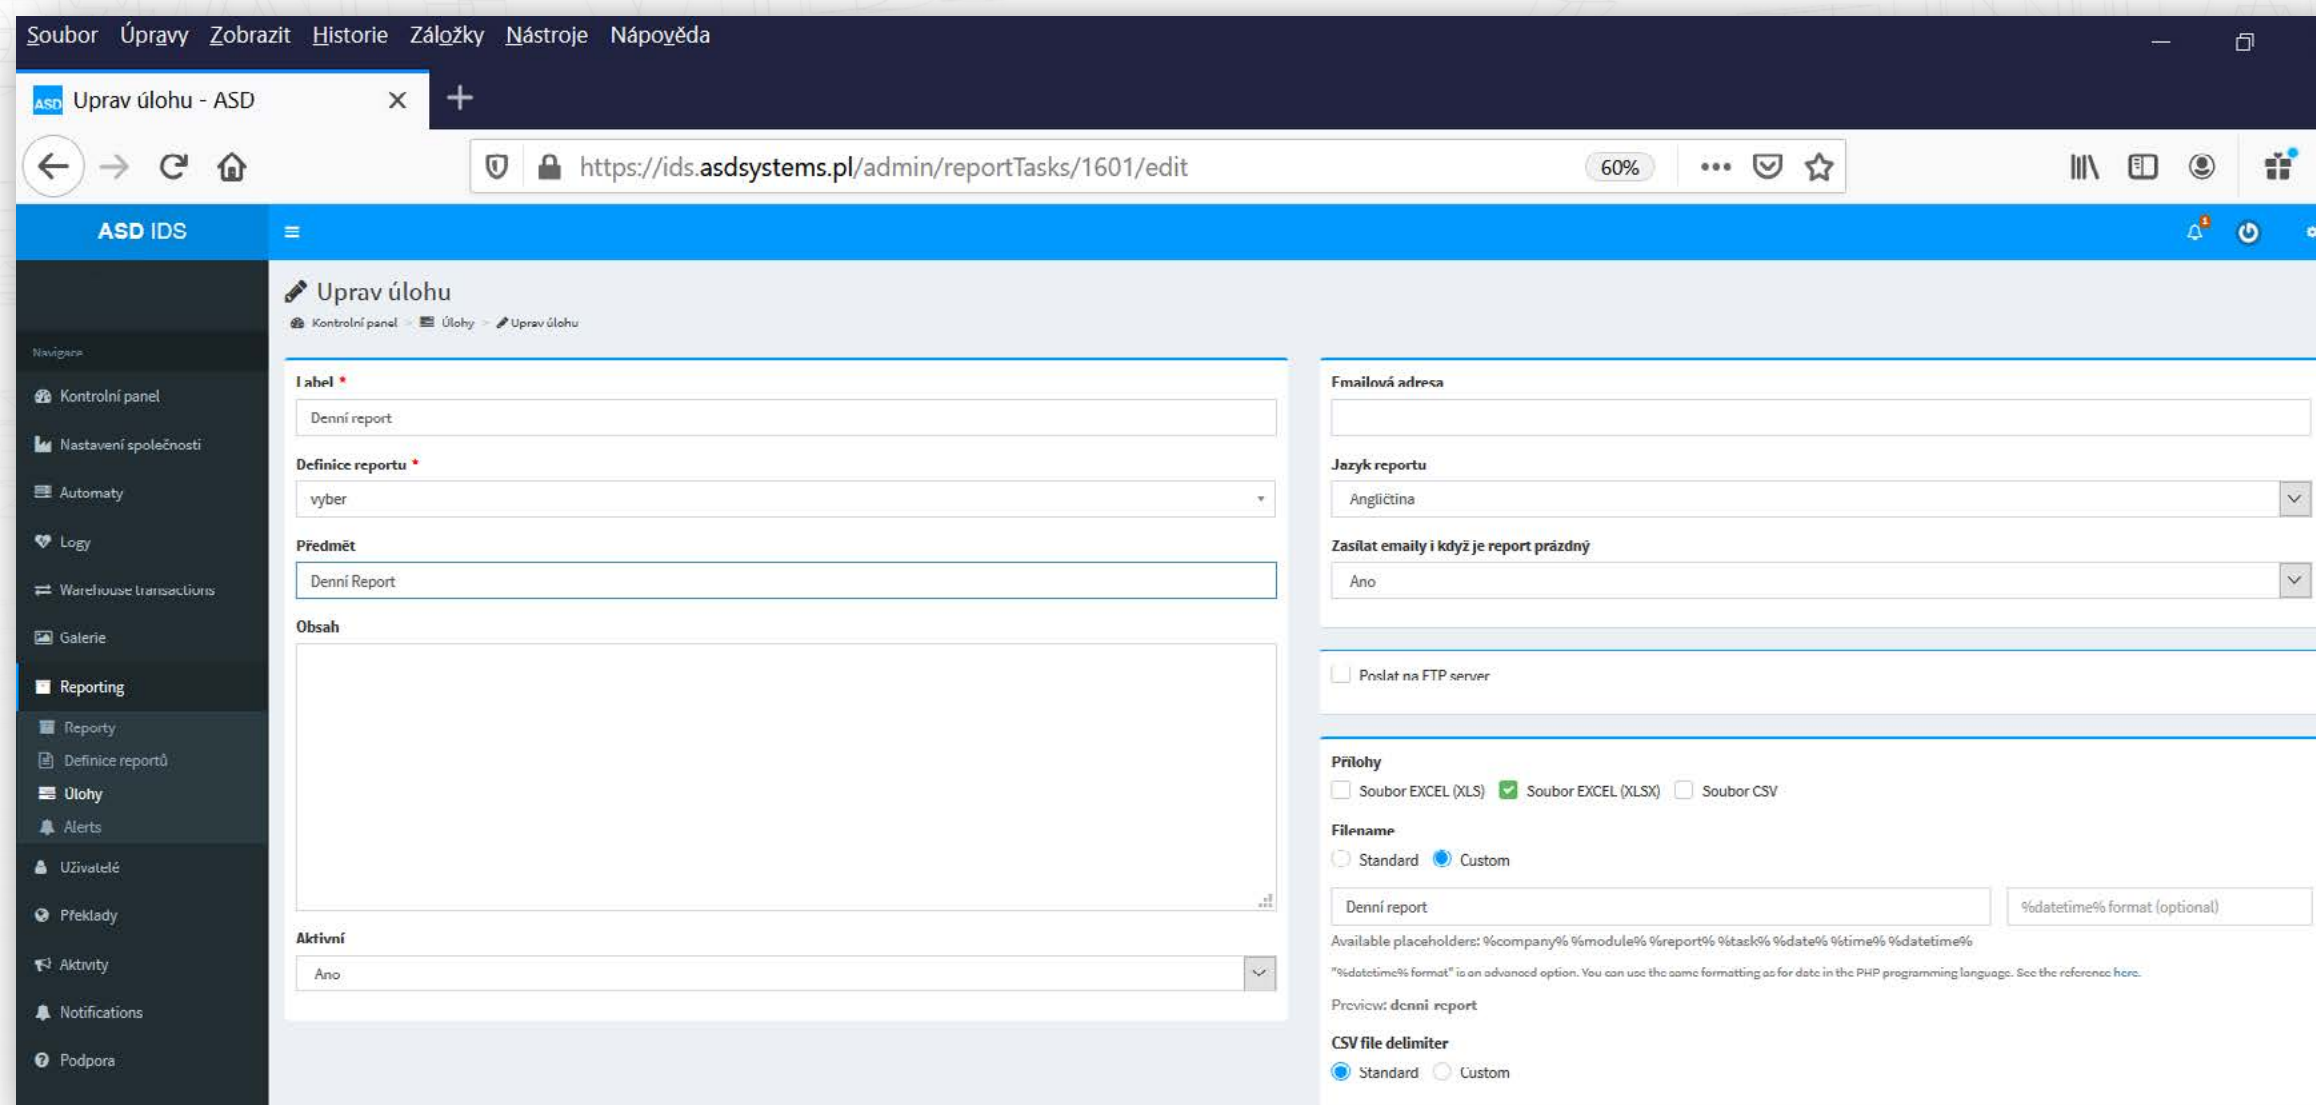

Soubor Úpravy Zobrazit Historie Záložky Nástroje Nápořádá

ASD Uprav úlohu - ASD

https://ids.asdsystems.pl/admin/reportTasks/1601/edit

ASD IDS

Uprav úlohu

Kontrolní panel Úlohy Uprav úlohu

Label *

Denní report

Definice reportu *

vyber

Předmět

Denní Report

Obsah

Aktivní

Ano

Emailová adresa

Jazyk reportu

Angličtina

Zasílat emaily i když je report prázdný

Ano

Poslat na FTP server

Přílohy

☐ Soubor EXCEL (XLS) ☒ Soubor EXCEL (XLSX) ☐ Soubor CSV

Filename

☐ Standard ☒ Custom

Denní report %datetime% format (optional)

Available placeholders: %company% %module% %report% %task% %date% %time% %datetime%

%datetime% format is an advanced option. You can use the same formatting as for date in the PHP programming language. See the reference [here](#).


Preview: denní report

CSV file delimiter

☒ Standard ☐ Custom

Základní funkce IDS

a. Uživatelské profily – pro dané skupiny produktů lze definovat množství, které uživatel odebere v různých časových intervalech (dle dané pracovní pozice).

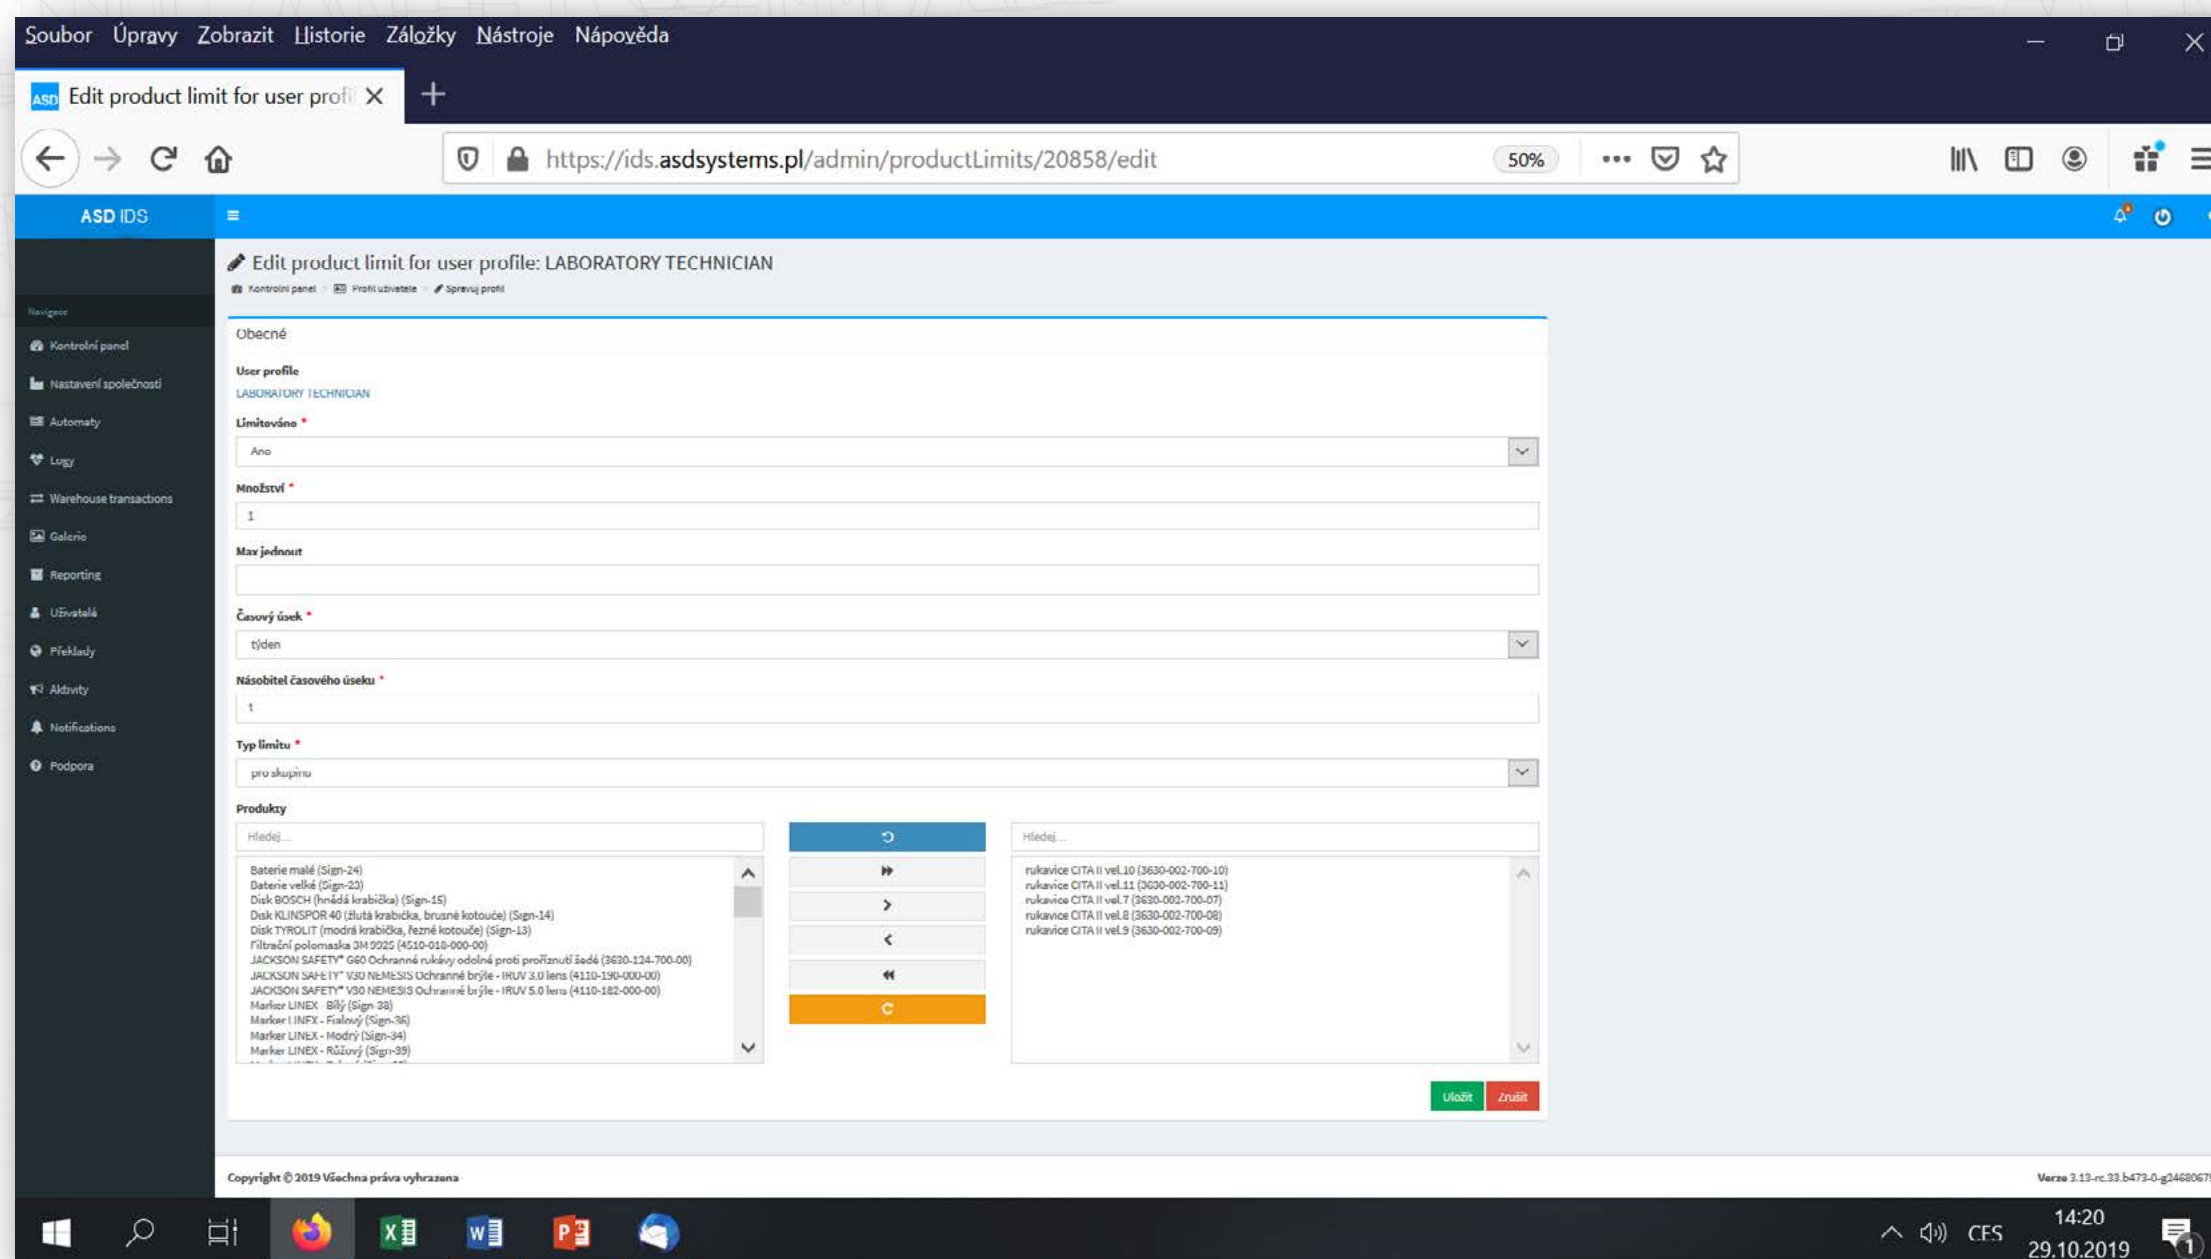

b. Aktuální stavy zboží – Systém umožňuje stanovit maximální a minimální množství produktů, na jehož základě si pak systém spolehlivě zobrazí chybějící množství produktů.

Soubor Úpravy Zobrazit Historie Záložky Nástroje Nápořádá

Soubor Úpravy Zobrazit Historie Záložky Nástroje Nápořádá

ASD AUTOMAT CXS - ASD

https://ids.asdsystems.pl/admin/distributionPoints/893

ASD IDS

Navigation

- Kontrolní panel
- Nastavení společnosti
- Automaty
- Distribution points
- Storage devices
- Machine products catalog
- Produkty v automatu
- Aktuální stav
- Menu automatu
- Buňky
- Logy
- Warehouse transactions
- Galerie
- Reporting
- Uživatelé
- Příklady
- Aktivita
- Notifications
- Podpora

Products load

Obrázek	Jméno	Podpis	Množství/Maximum	Stav (%)
	Filtreační polomaska 3M 9925	4510-018-000-00	6/6	100%
	JACKSON SAFETY® G60 Ochranné rukávy odolné proti prořznutí šedé	3630-124-700-00	10/10	100%
	JACKSON SAFETY® V30 NEMESIS Ochranné brýle - IRUV 3.0 lens	4110-190-000-00	1/6	17%
	JACKSON SAFETY® V30 NEMESIS Ochranné brýle - IRUV 5.0 lens	4110-182-000-00	1/6	17%
	JACKSON SAFETY® V30 NEMESIS Ochranné brýle - Čiré	4110-194-113-00	0/12	0%
	Ochranný štít OKULA S-P 28	4320-001-000-00	4/4	100%
	Ochranný štít OKULA S-P 29	4320-002-000-00	4/4	100%
	Polomaska 3M 4251	4520-005-000-00	12/12	100%
	Rukavice Ansell HyFlex® 11-735 vel. 10	3440-043-000-10	24/25	96%
	Rukavice Ansell HyFlex® 11-735 vel. 7	3440-043-000-07	15/15	100%

Transakce pro AUTOMAT CXS

	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:15:21	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:01:53	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:00:40	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:00:03	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:58:50	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:58:32	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:58:09	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:57:51	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:57:14	Detaily
	Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:56:11	Detaily

14:36

c. Transakce – uživatel má možnost sledovat pohyb zboží, ať už vložení či odebrání produktů v určitém čase. U těchto transakcí můžeme filtrovat i dle dalších hodnot, které jsou v nabídce IDS systému.

The screenshot displays the ASD IDS system interface. The top navigation bar includes options like 'Soubor', 'Úpravy', 'Zobrazit', 'Historie', 'Záložky', 'Nástroje', and 'Nápověda'. The main content area is divided into several sections:

- Filtrování:** A section for filtering transactions. It includes a 'Select filter' dropdown, a 'Přidat' button, and a filter for 'Storage device date' set to 'between' with dates '2019-10-23' and '2019-10-31'. There are also buttons for 'Excel (xls)', 'Excel (xlsx)', 'CSV', and 'Uložit'.
- Seskupování:** A section for grouping transactions. It includes 'Available groupings' (Uživatel, Nákladové středisko) and 'Selected groupings' (Produkt). There are buttons for 'Uložit'.
- Možnosti:** A section for selecting columns. It includes 'Available columns' (ID, Automat, Jméno automatu, Buňka, Uživatel, Uživatelské ID, Jméno, Příjmení, Množství v balení, Externí kód) and 'Selected columns' (Produkt, Podpis, Seřad dle množství). There are buttons for 'Uložit'.

The bottom section displays a table of transactions with columns 'Produkt', 'Podpis', and 'Seřad dle množství'. The table shows a list of products and their corresponding signatures and quantities.

Produkt	Podpis	Seřad dle množství
rukavice CITA II vel. 7	3630-002-700-07	8
rukavice CITA II vel.8	3630-002-700-08	8
rukavice CITA II vel.9	3630-002-700-09	11
rukavice CITA II vel.10	3630-002-700-10	16
rukavice CITA II vel.11	3630-002-700-11	10
rukavice TALE vel.7	3210-012-000-07	4
rukavice TALE vel.8	3210-012-000-08	-1

The bottom status bar shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying '14:52' on '29.10.2019'.

d. **Reporty** – Aktuální stavy produktů lze zasílat automaticky například každý den. Tyto informace Vám budou zaslány na Váš email ve formátu xls, xlsx nebo csv. Obdobným způsobem lze využít i sekci Transakce pro nastavení měsíčních reportů s informacemi o množství produktů, vybraného konkrétními uživateli.

Frekvence

☒ Standart ☐ Vlastní

Hodiny

Minuty

Dny v měsíci

Měsíce

Dny v týdnu

Uložit **Zrušit**

e. Rozložení (schéma) zboží v automatu – Dle požadavků zákazníka vytvoříme návrh schématu tak, aby každá pozice byla plnohodnotně využita.

Soubor Úpravy Zobrazit Historie Záložky Nástroje Nápořádá

ASD AUTOMAT CXS - ASD

https://ids.asdsystems.pl/admin/distributionPoints/893

ASD IDS

AUTOMAT CXS > 00200326

Kontrolní panel Distribution points Distribution point

Machine (position 0)

Sériové číslo 00200326

Naposled aktivní 2019-10-29 15:15:21

Modifikuj bunky Zobraz legendu Edit device

Historie transakcí automatu

Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:15:21	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:01:53	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:00:40	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 14:00:03	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:56:50	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:56:32	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:58:09	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:57:51	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:57:14	Detaily
Výběr Produkt z Buňka	2019-10-29 13:56:11	Detaily

Copyright © 2019 Všechna práva vyhrazena

Verze 3.13-rc.33.b473-0-g246606757

15:24 29.10.2019


Výhody bubnového automatu oproti spirálovému

- Větší množství pozic.
- Při výběru produkt nikde nepadá, ale uživatel jej manuálně vyjme z dané pozice.
- Pohodlnější plnění automatu.
- Při plnění odpadá riziko poškození vnitřních komponentů.
- U spirálových automatů docházelo k zaseknutí otáčivé spirály s produktem, což u bubnového automatu odpadá. Každý produkt má svou oddělenou přihrádku.



Jsme správná volba pro Vaši firmu!

- Několikaleté zkušenosti a praxe s desítkami výdejních automatů.
- Můžeme Vám nabídnout pomoc a poradenství.
- Flexibilní reagování na Vaše potřeby - doplňování, změny pozic a produktů, množství produktů, řešení chyb.
- Naše IT oddělení zajišťuje technickou podporu a zaškolení v IDS systému.

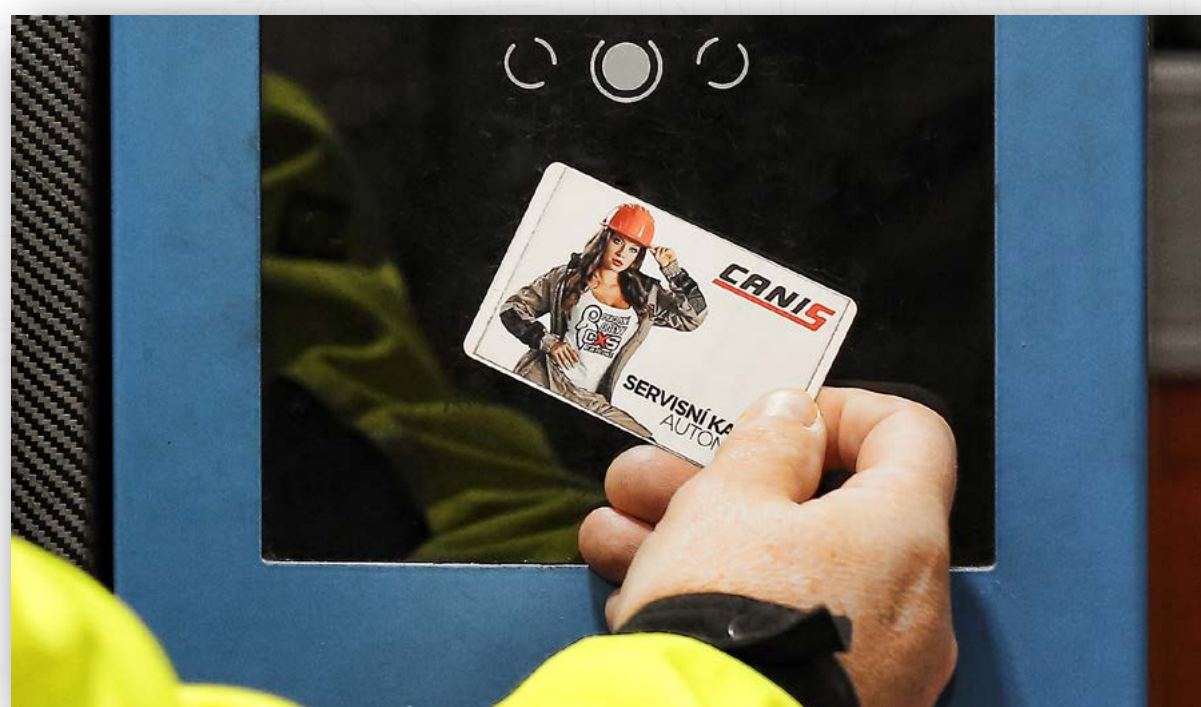

AUTOMAT - D810



D810 – MULTIFUNKČNÍ VÝDEJNÍ AUTOMAT

Automat D810 je **samoobslužné** zařízení automaticky vydávající až **810 různých** výrobků. Pracuje na principu rotačního bubnu, který umožňuje uložení velkého množství produktů v malém prostoru. Displej s 15 dotykovými tlačítky poskytuje **intuitivní komunikaci**. Díky patentovanému systému skenování výdejních pozic je **plnění produktů jednoduché a rychlé**. K automatu D810 je možné připojit **čtečku čárových kódů** a **automat L40S, D 1080S a S 1610S**.

Funkce nastavování výdejních pozic

Vysoká kapacita zařízení je dána možností nastavení šířky i výšky výdejních pozic **v sedmi různých konfiguracích**. Police jsou nastavitelné na různé rozměry. Snadná změna konfigurace umožňuje nastavení kapacity automatu vždy dle **aktuálních provozních potřeb**.

rozměry v mm

POČET VÝDEJNÍCH POZIC	A	B	C	D
810	80	50	275	15
540	80	75	275	15
270	80	150	275	15
270	170	75	275	30
180	260	75	275	15
135	170	150	275	30
90	260	150	275	30

3 MOŽNOSTI PLNĚNÍ PRODUKTŮ

Automat umožňuje 3 způsoby plnění produktů.

1. Plnění přes **otevřené dveře**. Toto je ideální řešení v případě plnění velkého množství stejného druhu zboží.
2. Druhá možnost **plnění přes okna ve dveřích automatu** je vhodná pro plnění produktů různého typu.
3. Poslední možností je **inovativní způsob skenování bubnu**, jenž automaticky detekuje pozice, do kterých byly produkty do automatu plněny, což značně zkracuje čas plnění.

Technické parametry

Výška	1915
Šířka	805
Hloubka	790
Objem (výdejní pozice/police s jedním produktem)	
150 x 260 mm	90
75 x 260 mm	180
150 x 170 mm	135
150 x 80 mm nebo 75 x 170mm	270
75 x 80 mm	540
75 x 50 mm	810
Ostatní	
Pracovní teplota (°C)	5 – 40
Hmotnost (kg)	400
Odběr el.proudu (Watt)	Pohotovostní režim - 12 / výdej zboží - 25
Napětí (V)	230/1A
Přípustné zatížení základní konfigurace bubnu (kg)	315

AUTOMAT - D1080




D1080 - MULTIFUNKČNÍ VÝDEJNÍ AUTOMAT

Automat D1080 je **samoobslužné** zařízení automaticky vydávající až **1080 různých** výrobků. Pracuje na principu rotačního bubnu, který umožňuje uložení velkého množství produktů v malém prostoru. Displej s 15 dotykovými tlačítky poskytuje **intuitivní komunikaci**. Díky patentovanému systému skenování výdejních pozic je **plnění produktů jednoduché a rychlé**. K automatu D1080 je možné připojit **čtečku čárových kódů** a **automat L40S, D 1080S a S 1610S**.

Funkce nastavování výdejních pozic

Vysoká kapacita zařízení je dána možností nastavení šířky i výšky výdejních pozic **v šesti různých konfiguracích**. Police jsou nastavitelné na různé rozměry. Snadná změna konfigurace umožňuje nastavení kapacity automatu vždy dle **aktuálních provozních potřeb**.



rozměry v mm

POČET VÝDEJNÍCH POZIC	A	B	C	D
1080	80	53	437	7
720	80	80	437	11
360	80	160	437	23
540	160	53	437	7
360	160	80	437	11
180	160	160	437	23
360	240	53	437	7
240	240	80	437	11
120	240	160	437	23

3 MOŽNOSTI PLNĚNÍ PRODUKTŮ

Automat umožňuje 3 způsoby plnění produktů.

1. Plnění přes **otevřené dveře**. Toto je ideální řešení v případě plnění velkého množství stejného druhu zboží.
2. Druhá možnost **plnění přes okna ve dveřích automatu** je vhodná pro plnění produktů různého typu.
3. Poslední možností je **inovativní způsob skenování bubnu**, jenž automaticky detekuje pozice, do kterých byly produkty do automatu plněny, což značně zkracuje čas plnění.

Technické parametry

Výška	1915
Šířka	1110
Hloubka	1092
Objem (výdejní pozice/police s jedním produktem)	
260 x 160 mm	120
171 x 160 mm	180
260 x 80 mm	240
260 x 53 mm nebo 171 x 80 mm nebo 80 x 160 mm	360
171 x 53 mm	540
80 x 80 mm	720
53 x 80 mm	1080
Ostatní	
Pracovní teplota (°C)	5 - 40
Hmotnost (kg)	750
Odběr el.proudu (Watt)	Pohotovostní režim - 15 / výdej zboží - 150
Napětí (V)	230/1A
Přípustné zatížení základní konfigurace bubnu (kg)	152

Kontakty

- V případě zájmu o výdejní automaty kontaktujte svého obchodního zástupce.
- Obecné informace o výdejních automatech naleznete na našich stránkách www.canissafety.cz
- Bližší informace k výdejním automatům a následné zavedení do provozu Vám zprostředkuje:



Regina Jašková



+420 703 459 155



regina.jaskova@canis.cz

Reference



SIEMENS

